Arkusze danych produktów

Tynkowa listwa uszczelniająca z krawędzią ochronną 9mm

Item No. 37112

Stand: 21.04.2026 | 09:48

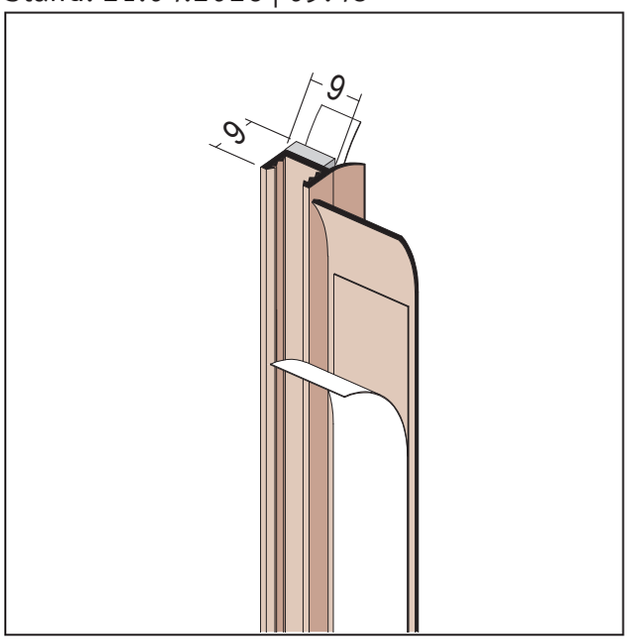

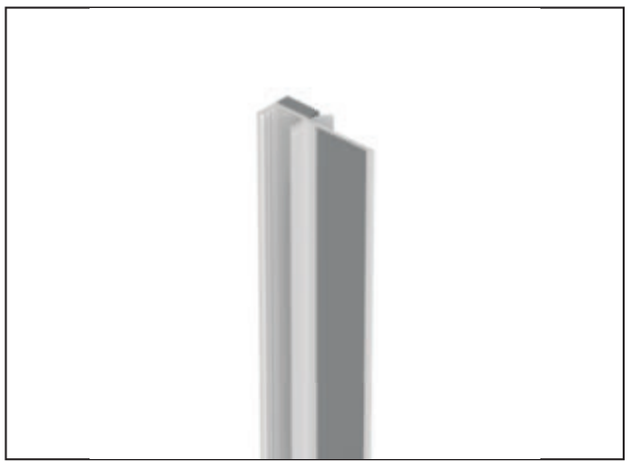

Oznaczenie	Tynkowa listwa uszczelniająca z krawędzią ochronną 9mm
Opis	Samoprzylepna listwa tynkarska PROTEKTOR z PCV z krawędzią ochronną i odrywalną zakładką samoprzylepną do oklejania folią przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Szerokość profilu 9 mm do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne | Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	‹9 mm
Szerokość produktu	9 mm
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Wygląd	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 2,6 m. Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 20. Oderwij pasek zakrywający taśmy piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Dopuszcza się listwy tynkarskie bez nóżek tynkarskich Obszarów zewnętrznych z reguły nie można przedłużać poprzez łączenie. Kieszenie powietrzne i Puste przestrzenie za profilami są niedopuszczalne i zmniejszają połączenie cierne Osadzanie. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna.
Magazynowanie	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skręconych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).

Arkusze danych produktów

Tynkowa listwa uszczelniająca z krawędzią ochronną 9mm
Item No. 37112

Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Maksymalna długość obróbki 260 cm.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
118811	260	‹9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR
118812	300	‹9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!